

**Miele**

# Un air purifié. Pour se retrouver.

Filtration maximale. Bruit minimal :  
le nouveau purificateur d'air **Miele AirControl**.

**Miele Professional. Immer Besser.\***

**Filtration**

99,995 %

**Confort**

100 %



**Un air assaini – Grâce à Miele.**

Ce purificateur d'air performant assure une protection maximale contre les virus grâce à un système de filtration à cinq niveaux avec le filtre HEPA H14. Simple, silencieux et fiable, cet appareil assure un confort parfait pour une utilisation dans un environnement professionnel. Le Miele AirControl est disponible en trois versions, PAC 1045, PAC 1080 et PAC 1200, pour des surfaces allant jusqu'à 200 m<sup>2</sup>.

\*Toujours mieux




# Miele AirControl

## Caractéristiques techniques

### La protection contre les virus est aussi une question de technologie :

La gamme Miele AirControl propose, à vous, à vos collaborateurs, aux invités, clients, élèves et étudiants, une protection sûre dans des espaces clos. Ces appareils sont aussi silencieux que pratiques. Le Miele AirControl est disponible pour les pièces d'une surface allant jusqu'à 200 m<sup>2</sup>. Si vous combinez plusieurs appareils, l'air peut également être filtré de manière fiable dans des espaces plus grands.

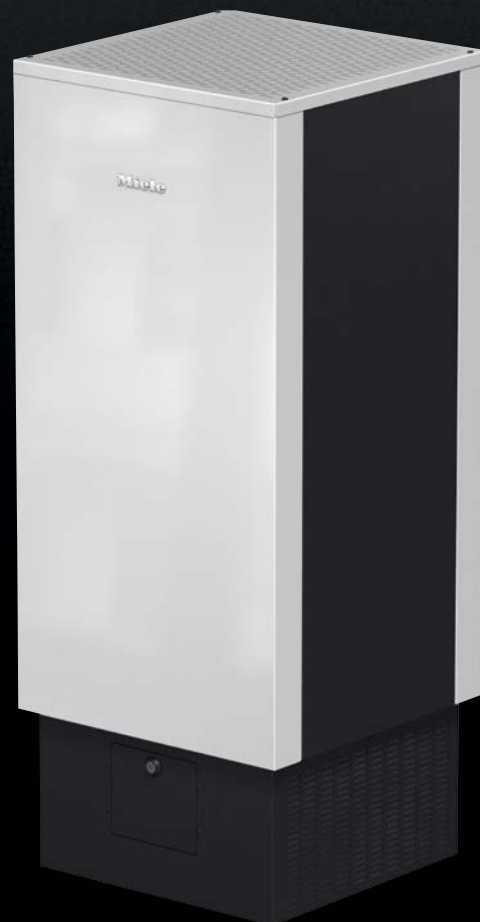

### Points forts du Miele AirControl PAC 1080

- **Système de filtre à cinq niveaux, filtre HEPA H14 incl.** avec une filtration **≥99,995 %** pour les particules, pollens et virus (Corona entre autres)
- **Élimination efficace des odeurs** grâce au filtre à charbon actif
- **Renouvellement d'air rapide**, puissance de ventilation allant jusqu'à 1300 m<sup>3</sup>/h
- **Confort et sécurité** assurés grâce aux programmes automatiques (par ex. réglages des plages de fonctionnement)
- **Stable et facile à déplacer** – idéal pour les espaces publics (par ex. écoles)
- **Inactivation thermique des agents pathogènes** dans le filtre grâce au Miele ThermoControl
- **Service client Miele**, livraison, installation, remplacement de filtre, maintenance
- **Utilisation mobile et flexible** grâce aux roulettes stables
- **Surveillance de la qualité de l'air** grâce au capteur CO<sub>2</sub>.  
En mode automatique CO<sub>2</sub>, la puissance de ventilation s'adapte à la qualité de l'air et permet, en fonction de l'utilisation, un fonctionnement nettement plus silencieux qu'en cas de réglages manuels.

Caractéristiques produits	PAC 1045	PAC 1080	PAC 1200
Surface max. recommandée de la pièce (h 2,75 m)	45 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>
Puissance de ventilation	740 m <sup>3</sup> /h	1300 m <sup>3</sup> /h	3000 m <sup>3</sup> /h
Volume vérifié selon la norme EN ISO 11204 à une hauteur de 1,55 m et un éloignement d'1 m	25–52 dB(A)	25–63 dB(A)	33–73 dB(A)
Système de filtre à 5 niveaux, HEPA H14 inclus	✓	✓	✓
Miele ThermoControl	✓	✓	✓
Dimensions (L x l x h)	500 x 500 x 1270 mm	500 x 500 x 1270 mm	700 x 700 x 1300 mm
Sélection de programme : manuel et automatique (durée programmable, contrôle du CO <sub>2</sub> , combinaison)	✓	✓	✓
Commande/affichage : LCD + clavier à membrane	✓	✓	✓
Fonction de booster d'aération	✓	✓	✓
Capteur de CO <sub>2</sub> intégré	✓	✓	✓
Poids	77 kg	77 kg	117 kg
Numéro de matériel	11808770	11808780	11808790
EAN	40 0251 64463 54	40 0251 64463 61	40 0251 64463 78
Consommation max. (ThermoControl incl.)	1350 W	1350 W	1850 W
Consommation max. fonctionnement normal	130 W	425 W	1280 W